

рекомендуемый
ПОРЯДОК СБОРКИ

1) Разложить на полу конструкцию, согласно схеме #2. Крепления необходимо ослабить, но не разбирать полностью.

2) Вставить «ножки» (трубы d) в угловые нижние крепления (a) **одновременно** вместе с трубами (e) и затянуть болты (g) при помощи ключа (c).

3) Вставить все остальные трубы во все остальные крепления и равномерно затянуть болты (g) с гайками (h) при помощи ключа (c).

* при необходимости надеть подпятники (i) на «ножки» (трубы d)

4) Расстелить баннер на полу внутри стойки.

5) зацепить хомутами баннер (до конца не затягивать) за металлические кольца к каркасу.

ВНИМАНИЕ!

(хомуты приобретаются отдельно, возможно приобрести у «Пиранья»).

6) Поставить стойку в вертикальное положение и растянуть баннер, затягивая постепенно все хомуты по схеме #1.

7) При необходимости, произвести проверку всех узлов на прочность соединений.

СХЕМА СБОРКИ
рекламная конструкция под баннер 2х3м

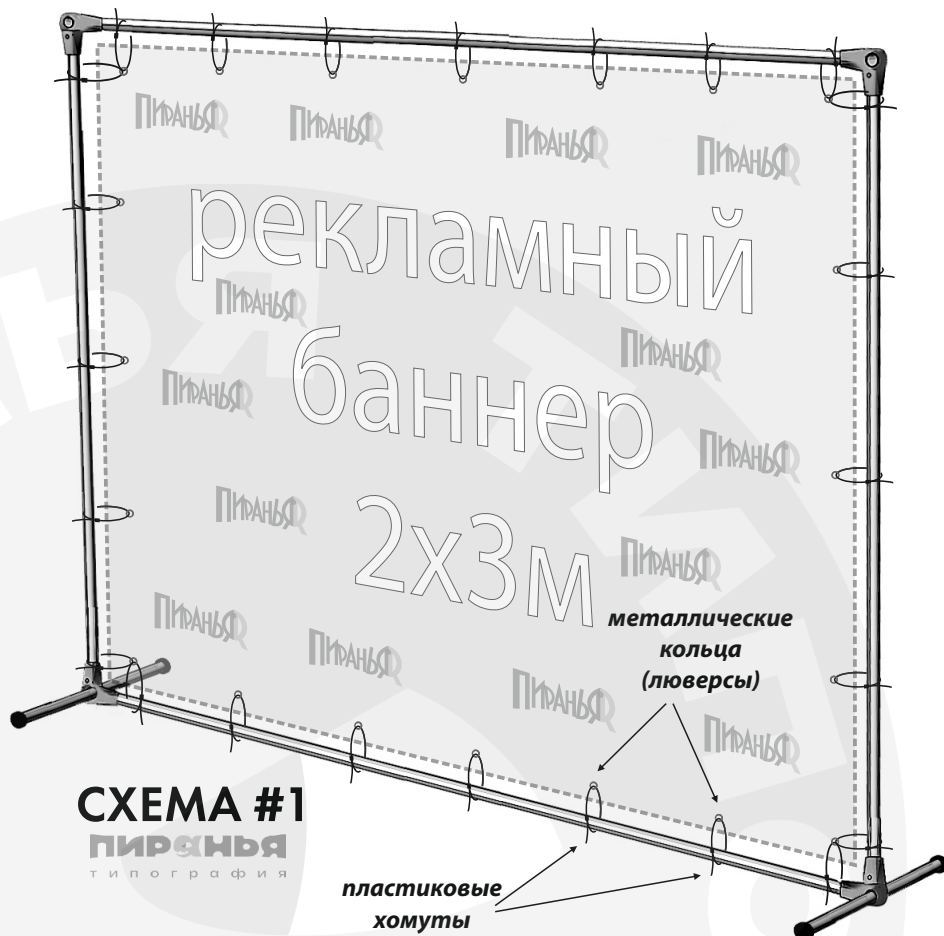


СХЕМА #1
ПИРАНЬЯ
типография

КОМПЛЕКТАЦИЯ



угловое крепление (a)
x 4 шт.



ключ «шестигранный» (c)
x 1 шт.





труба (d)
x 2 шт. (длина ~50см)



труба (e)
x 2 шт. (длина ~300см)



труба (f)
x 3 шт. (длина ~200см)




болт (g)
x 8 шт.

гайка (h)
x 8 шт.



подпятник пластиковый (i)
x 4 шт.

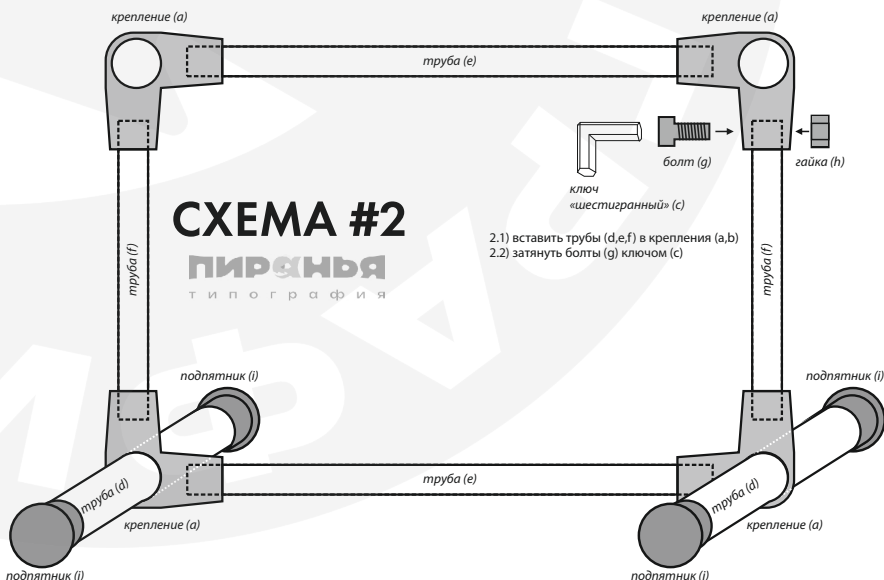

ЗАЛОГ за рекламную конструкцию:
5000 руб. 00 коп.*

М.П.

* На время аренды за конструкцию взимается залог в размере 5000 руб. 00 коп., который возвращается после возврата стойки в полной сохранности. «Пиранья» оставляет за собой право о возмещении причиненного конструкции вреда путем вычета из залога понесенных убытков связанных с восстановлением каркаса и его отдельных деталей, а также издержек на ранее не оговоренные услуги, необходимые для своевременного возврата конструкции. Стоимость услуг и сроки аренды определяется компанией «Пиранья» в одностороннем порядке.



рекомендуемый
ПОРЯДОК СБОРКИ

1) Разложить на полу конструкцию, согласно схеме #2. Крепления необходимо ослабить, но не разбирать полностью.

2) Вставить «ножки» (трубы d) в угловые нижние крепления (a) **одновременно** вместе с трубами (e) и затянуть болты (g) при помощи ключа (c).

3) Вставить все остальные трубы во все остальные крепления и равномерно затянуть болты (g) с гайками (h) при помощи ключа (c).

* при необходимости надеть подпятники (i) на «ножки» (трубы d)

4) Расстелить баннер на полу внутри стойки.

5) зацепить хомутами баннер (до конца не затягивать) за металлические кольца к каркасу.

ВНИМАНИЕ!

(хомуты приобретаются отдельно, возможно приобрести у «Пиранья»).

6) Поставить стойку в вертикальное положение и растянуть баннер, затягивая постепенно все хомуты по схеме #1.

7) При необходимости, произвести проверку всех узлов на прочность соединений.

СХЕМА СБОРКИ
рекламная конструкция под баннер 2х3м
с дополнительной центральной опорой



СХЕМА #1
ПИРАНЬЯ
ТИПОГРАФИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



угловое крепление (a)
x 4 шт.



центральное крепление (b)
x 2 шт.



ключ «шестигранный» (c)
x 1 шт.




труба (d)
x 3 шт. (длина ~50см)




труба (e)
x 4 шт. (длина ~150см)



труба (f)
x 3 шт. (длина ~200см)



болт (g)
x 14 шт.



гайка (h)
x 14 шт.



подпятник пластиковый (i)
x 6 шт.

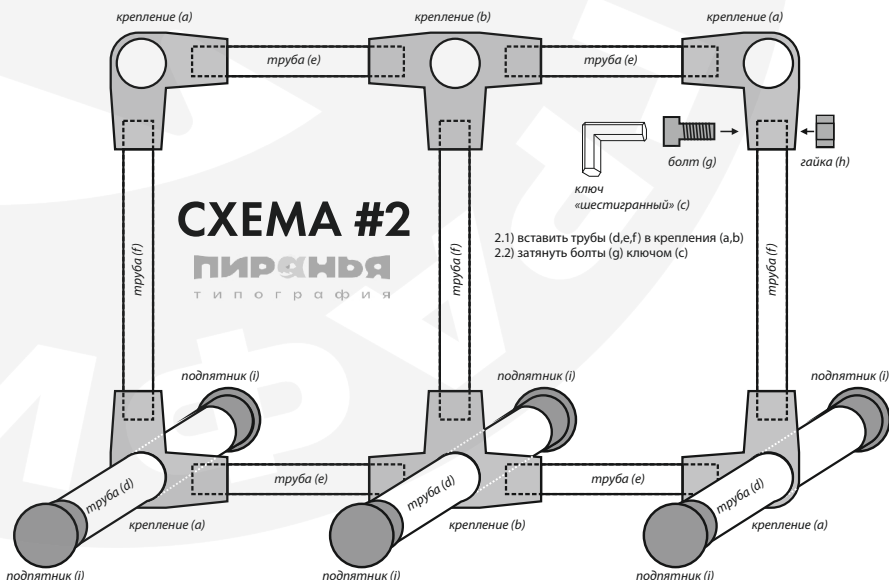


СХЕМА #2
ПИРАНЬЯ
ТИПОГРАФИЯ

2.1) вставить трубы (d,e,f) в крепления (a,b)
2.2) затянуть болты (g) ключом (c)

**ЗАЛОГ за рекламную конструкцию:
5000 руб. 00 коп.***

М.П.

* На время аренды за конструкцию взимается залог в размере 5000 руб. 00 коп., который возвращается после возврата стойки в полной сохранности. «Пиранья» оставляет за собой право о возмещении причиненного конструкции вреда путем вычета из залога понесенных убытков связанных с восстановлением каркаса и его отдельных деталей, а также издержек на ранее не оговоренные услуги, необходимые для своевременного возврата конструкции. Стоимость услуг и сроки аренды определяется компанией «Пиранья» в одностороннем порядке.

